



цветной видеодомофон



EVJ-706

*Инструкция по установке и
эксплуатации*

Содержание

1. Введение	1
2. Функции	2
3. Описание и иллюстрации	3
4. Подготовка перед установкой	4
5. Установка	4
6. Подключение	7
7. Операции	11
8. Предупреждения	13
9. Устранение неисправностей	14
10. Спецификации	14

1. Введение

Благодарим Вас за приобретение видеодомофонной 4-х проводной системы бренда ESVI. Это отличный выбор для обеспечения безопасности жилища. Система использует передовые технологии и новейшие микросхемы, которые обеспечивают стабильную работу на больших расстояниях.

Система имеет функции, такие как: «hand-free», видео телефон, управление электрозамком, инфракрасная подсветка, аудио / видео вход, автоматическое отключение, ручная тревога и так далее. Система многофункциональна, а именно, позволяет осуществить несколько конфигураций подключения, такие как одна камера на один монитор, один-два, один-три, два-один и два-два. Любой пользователь сможет успешно адаптировать систему под конкретные требования помещений.

Устройство имеет современный дизайн, изящные линии корпуса, компактно, вызывная панель тонкая и смотрится подобно украшению. Функционал устройства гибко и легко настраивается пользователем. Это идеальная охранная система для квартиры, дачи, офиса и публичных зданий, а также отличный подарок для друзей.

Ради Вашей безопасности, пожалуйста, пользуйтесь охранными системами, это сделает вашу жизнь безопасной и легкой!

2. **Функции**

● **Функции системы**

«hand-free» наблюдение, автоматическое включение монитора по звонку, изображение посетителя, контроль открывания замка, инфракрасная подсветка, аудио/видео вход, автоматическое отключение экрана, ручная тревога и т.д.

● **Hand-free телефон**

После того как посетитель нажмет на кнопку вызова на панели, в мониторе раздастся звонок, и появится изображение на экране, разговор с посетителем возможен только после того как вы нажмете на кнопку «hand-free». Вам не надо брать в руки телефонную трубку, это действительно удобно.

● **Изображение высокого разрешения**

Используется камера высокого разрешения.
7" TFT LCD цветной цифровой экран.
Разрешение 480 x 3(RGB) x 234.
Изображение чистое, с естественными цветами и стабильное.

● **Удобство установки**

Очень простой монтаж, и лёгкое обслуживание.

● **Предусмотрена установка на стену.**

Внешняя панель тонкая, занимает мало места, красиво смотрится.

● **Несколько вариантов схемы подключения**


Система поддерживает несколько вариантов конфигурации подключения. Один монитор-одна камера, один-два, один-три, два-один, два-два. Все зависит от желаний пользователя и особенностей здания.

● **Секретность**


Инфракрасная подсветка: система также хорошо может показывать посетителя ночью. Убедитесь, кто звонит, и лишь потом открывайте замок.

3. Описание и иллюстрации

1. Монитор

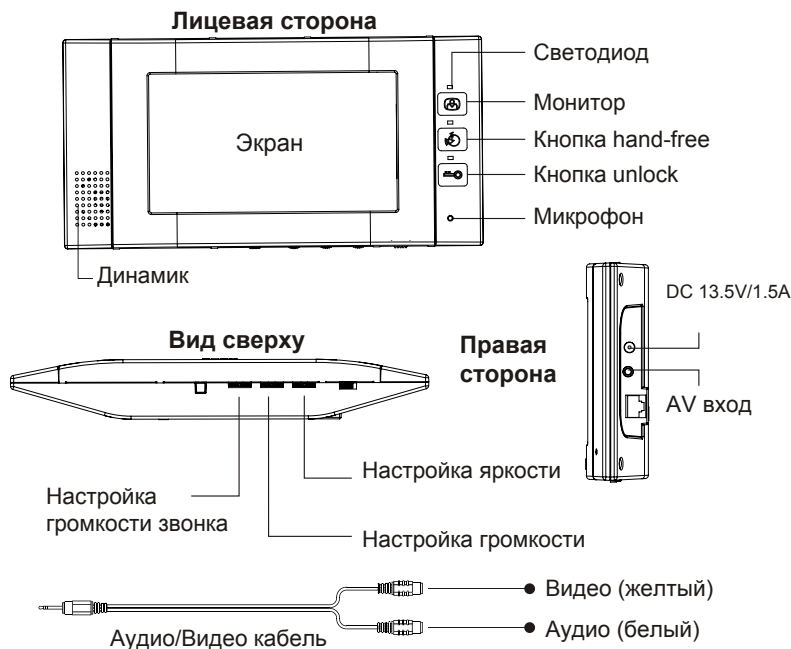


2. Камера

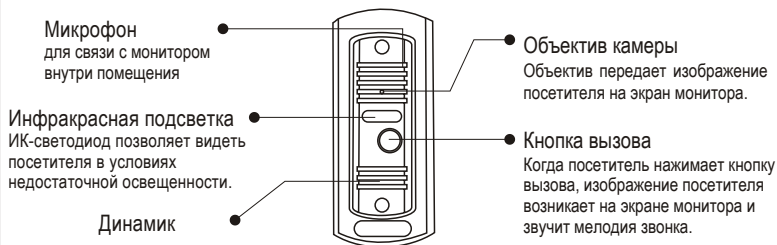


4. Подготовка перед установкой


Комплектность




Монитор




Камера




Аксессуары для камеры




Крепление монитора




Адаптер питания



A/V кабель и провод




Шурупы



Руководство

5. Установка


1. Диаграмма

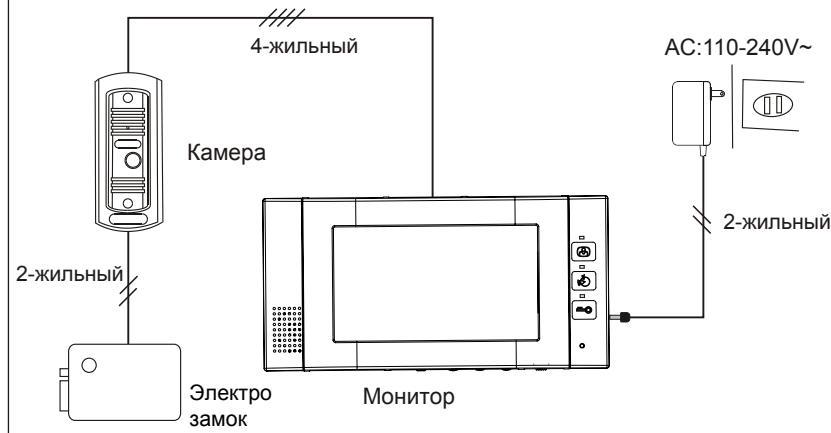

5. Установка


2. Installation of the monitor

Оптимальная высота установки монитора составляет 145-160 см от центра экрана монитора до земли (эти данные консультационные и не более)




※Пожалуйста изучите следующие шаги перед установкой




1. Двумя шурупами зафиксируйте крепление на стене и на него установите монитор.

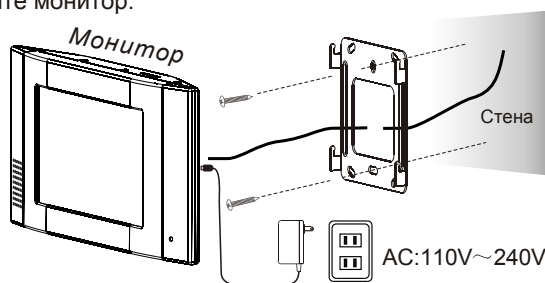


2. Для установки монитора надавите им сверху вниз на крепление.

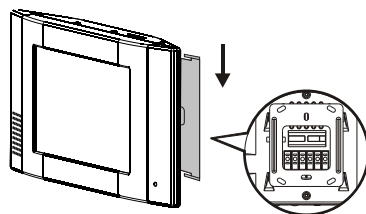


3. Выбор места для установки камеры (панели вызова)

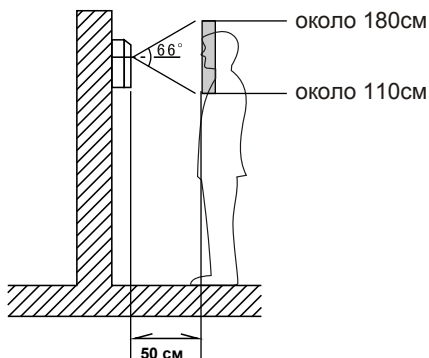

(1) Врезная установка



(2) Накладная установка

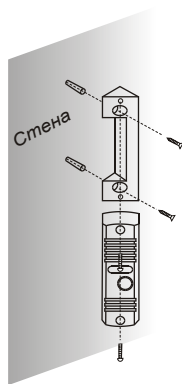


(3) Накладная с наклоном

※ Обратите внимание!


Не устанавливайте камеру (панель вызова) на места под прямым солнечным светом. Если солнечный свет, или свет от другого источника находится за посетителем, вы должны установить дополнительное освещение, чтобы сделать картинку более ясной.

6. Подключение

1. Схема один-один

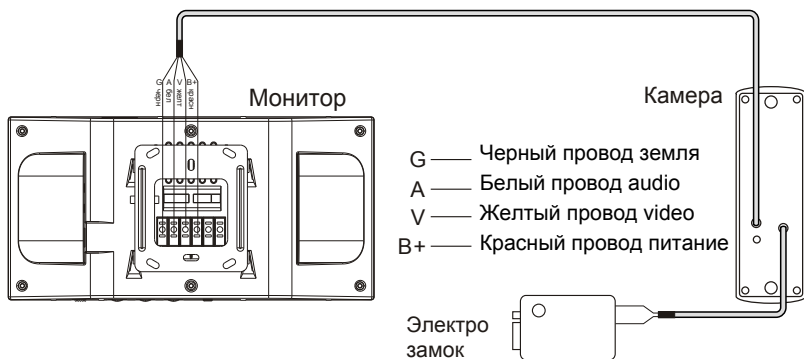


2. Схема один-два

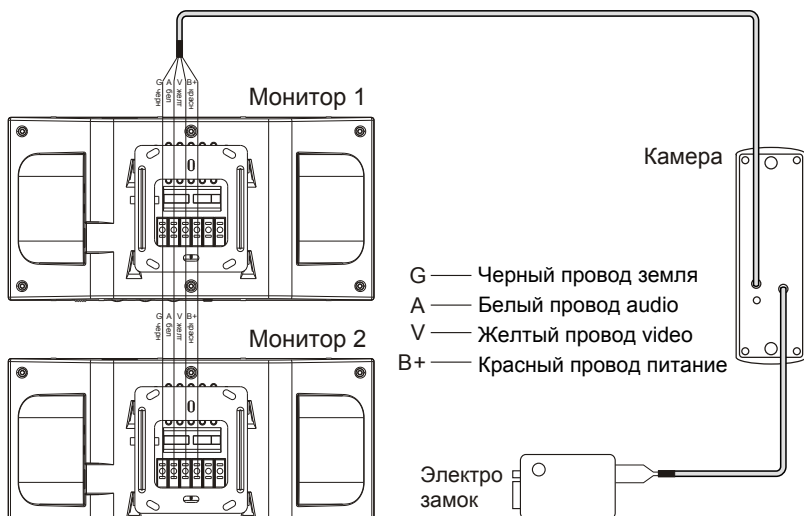


6. Подключение

3. Схема один-три

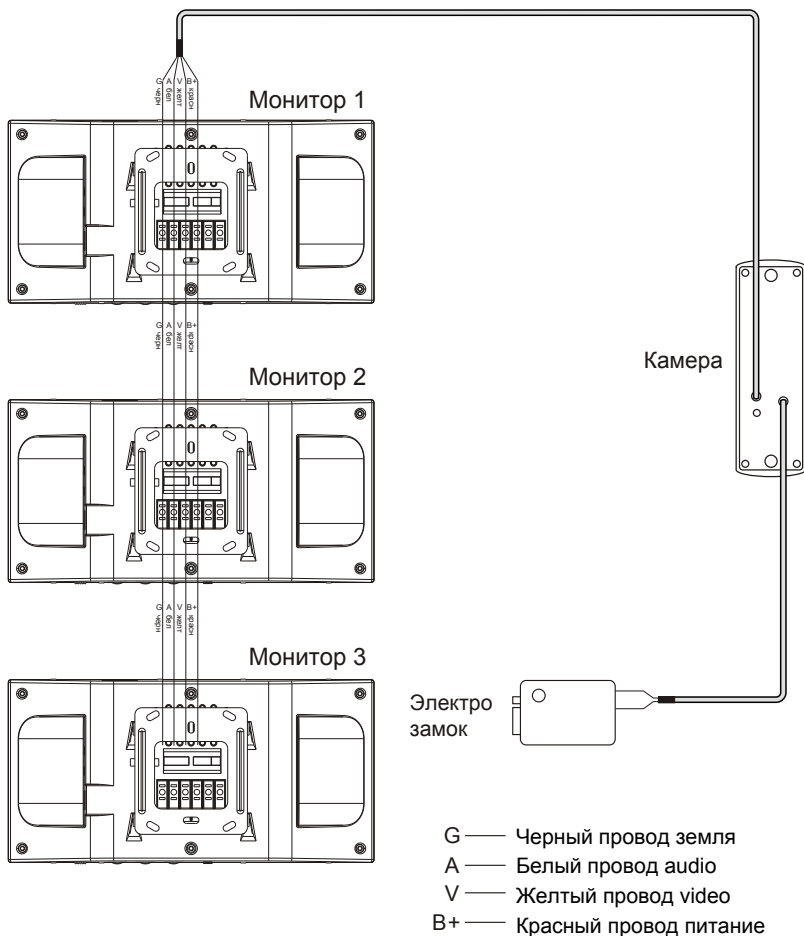


4. Схема два-один

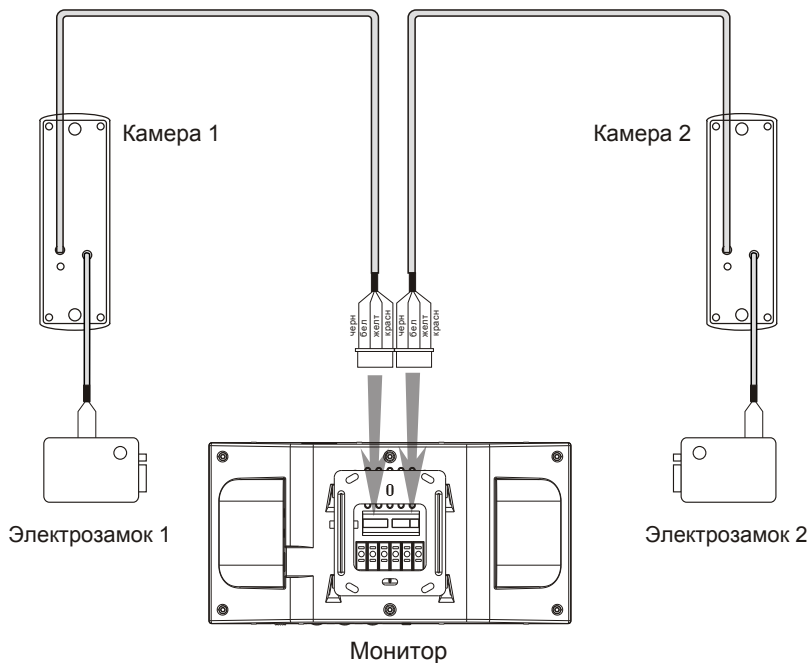

G — Черный провод земля
A — Белый провод audio
V — Желтый провод video
B+ — Красный провод питание

6. Подключение

5. Схема два-два

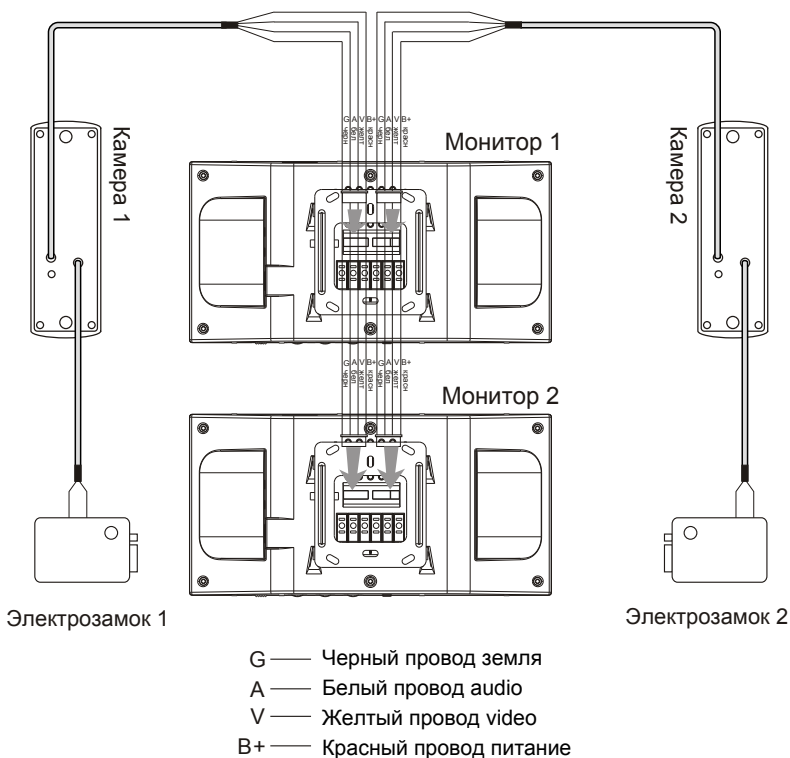

Обратите внимание

1. Перед монтажом выключите блок питания из розетки.
2. Длина соединительного кабеля между камерой и монитором должна быть меньше 100 метров.
3. Рекомендуется использовать медный провод 4x0.75мм²

7. Операции

◆ Вызов посетителем

При нажатии кнопки вызова на вызывной панели домофона, на мониторе домофона звучит сигнал вызова и на экране монитора появляется изображение посетителя. После вызова экран монитора будет погашен автоматически по истечении 1 минуты, если не будет произведено с ним никаких дополнительных действий. Увидев изображение посетителя, нажмите кнопку «hand-free» после чего возможен разговор с посетителем, нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить монитор. Если разговор превысил 1 минуту, экран монитора будет отключен автоматически. Чтобы открыть замок и впустить посетителя нажмите кнопку открытия двери «unlock».

◆ Наблюдение

В режиме ожидания, нажмите кнопку «monitor» для просмотра изображения снаружи.

◆ Другие операции

Если вы полагаете, что громкость на мониторе не приемлема или изображение слишком светлое или темное, вы можете отрегулировать громкость и яркость так, как вам необходимо.

7. Операции



①

Посетитель
нажимает кнопку
вызова Call.



②

Изображение
посетителя появится на
экране монитора.



③

Нажмите кнопку громкой
связи hand-free для
разговора с посетителем.



④

Нажмите кнопку
Unlock для открытия
двери




⑤

В режиме ожидания нажмите
кнопку Monitor чтобы увидеть
картинку снаружи.


8. Предупреждения

Внимание




Не использовать вблизи
сильных магнитных полей.

1




Не распылять
вблизи жидкости.

2




Не подвергать механическим
воздействиям.

3




Избегать попадания прямых
солнечных лучей на монитор.

4




Не отключать
питание до полной
загрузки прибора.

5




Не перегружайте
"тройник" (это может
вызвать пожар или
короткое замыкание).

6




Не использовать в химически
активной среде.

7



Не вскрывайте прибор, т.к.
внутри есть высокое
напряжение.

8



При чистке не
использовать моющие
средства.

9



Не пытайтесь ремонтировать
самостоятельно. Обратитесь к
специалистам.

10

9. Устранение неисправностей

1. Нет звука во время разговора
 - а. Нет контакта в подключении камеры и монитора.
 - б. Регулировка громкости на нуле.
2. Тусклое изображение
Настройте яркость вручную.
3. Не открывается замок
Произошло короткое замыкание или отсоединился провод открывания замка.

10. Спецификации

Монитор

Питание	DC 13.5V
Токопотребление	Ожидание: 40mA; работа: 450mA
Экран	7" TFT цветной цифровой экран
Разрешение	480*3(RGB)*234
Яркость	300кД/м ²
Видео вход	1Vp_p
Время работы	Засветка: 1 минута; Разговор: 1 минута
Громкость звонка	-60dB
Температура	-10 °C ~ +55 °C
Мелодия вызова	"День-День"
Габариты	234(L) X 29(W) X 189(H) мм

Камера

Питание	DC 12V(от монитора)
Потребл. мощность	Рабочее: не более 2Вт
Угол обзора	Диагональ: 53°
Ночная подсветка	ИК - LED
Температура	-15 °C ~ +50 °C
Габариты	160(L) X 70(W) X 26(H) мм

Внимание:


- ※ Во избежание травм, монитор должен быть надежно прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по установке.
- ※ Сетевой шнур используется как средство полного отключения электропитания, место отсоединения питания должно быть легко доступным.
- ※ Монитор не должен подвергаться воздействию капель или брызг.
- ※ Монитор не должен подвергаться воздействию открытого огня. Также необходимо избегать перегрева.

Обратите внимание:

- ※ В связи с постоянным совершенствованием оборудования, особенности и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.
- ※ В случае обнаружения неточностей в данном руководстве, пожалуйста, сообщите об этом производителю.




Ворота



Склад




Детская комната



**Открытие
дверей**




**Вход для
посетителей**



ИК-подсветка



Интерком



Офис



Официальное представительство ESVI
в России и странах СНГ:
107553, г.Москва, Окружной проезд, д.8
тел.: 8 (495) 258-04-26 многоканальный
www.esvi.su
info@esvi.su